



**BREVET
EUROPÉEN**

MODELE TIC PF 1500 L





PASSAGES DE
FOURCHES INTEGRES
DANS LE PIETEMENT



BENNES EQUIPEES DE L'OPTION
COMMANDE AUXILIAIRE DE TRAPPE
AVEC POULIE POUR FACILITER LA
FERMETURE DE LA TRAPPE.



RANGEMENT PINCE A TUYAU

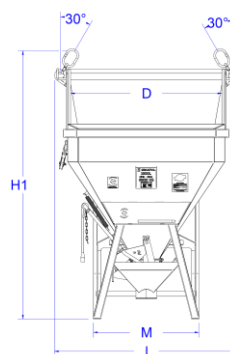

Présentation : Benne couchée avec le palonnier incorporé dans la caisse de la benne pour améliorer la sécurité sur les chantiers.

Dispositif de levage : Palonnier fixe. Manutention à l'aide de deux élingues fixées sur les boucles latérales de la benne (élingues non fournies avec la benne).

Intérêt : Suppression du palonnier traditionnel mobile pour éviter tout risque de pincement ou d'écrasements par celui-ci. Il permet également de réduire le poids de la benne.

Type de mécanisme : Compatible avec l'ensemble des mécanismes d'ouverture de la gamme SECATOL (TI, TU, TE).

Nouveautés du modèle TIC PF V2 :

- ✓ **Piètement renforcé** pour limiter les déformations de la cuve
- ✓ Intégration de **passages de fourches dans le piètement** pour sécuriser la manutention de la benne à vide au chariot élévateur (chargement/déchargement camion).
- ✓ Règle d'indication du **niveau de remplissage** dans la benne.
- ✓ **Rangement** en face avant de la benne pour la **pince à tuyau**.

Type de vidage : Central.

Commande de la trappe : Levier pour bennes TIC ou TUC et volant pour les bennes TEC.

Caractéristiques :

- **Système de détrompeur** avec connecteurs et mailles de tête.
- Anneaux de levage en **fer forgé**.
- Ceinture de la benne en profilé U pour une **robustesse plus importante**.
- **Cablette de maintien de trappe** en position ouverte.
- **Oreilles de levage** pour la manutention à plat notamment pour faciliter son déchargement d'un camion. (Pour ce type de manutention la benne doit impérativement être vide).
- Livrée avec longueur de tuyau de **3 m diamètre 200mm** pour les modèles TI et TU et 1.5 m pour le modèle TE (en option Ø90, 150 ou 250 mm).

CAPACITE *	CMU	DIMENSIONS UTILES				COTES HORS TOUT			TIC		TUC		TEC	
		H1	h	D	A	L	I	H	CODE	POIDS kg	CODE	POIDS kg	CODE	POIDS Kg
L	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm						
600	1440	2 025	827	1 160	572	1 867	1 414	1 294	33060BTILE	288	33060BTULE	288	33060BTEVO	285
800	1920	2 165	874	1 160	572	2 002	1 414	1 332	33080BTILE	304	33080BTULE	306	33080BTEVO	300
1000	2400	2 305	912	1 160	572	2 137	1 414	1 369	33100BTILE	322	33100BTULE	325	33100BTEVO	315
1250	3000	2 462	1 040	1 450	782	2 285	1 757	1 608	33125BTILE	485	33125BTULE	488	33125BTEVO	477
1500	3600	2 574	1 073	1 450	782	2 392	1 757	1 641	33150BTILE	506	33150BTULE	508	33150BTEVO	493
1750	4200	2 686	1 105	1 450	782	2 499	1 757	1 674	33175BTILE	525	33175BTULE	528		
2000	4800	2 838	1 150	1 450	782	2 644	1 757	1 718	33200BTILE	569	33200BTULE	571	33200BTEVO	561
2250	5400	3 000	1 188	1 450	782	2 769	1 809	1 756	33225BTILE	598	33225BTULE	600		
2500	6000	3 134	1 227	1 450	782	2 897	1 809	1 795	33250BTILE	622	33250BTULE	624		
3000	7200	3 057	1 344	1 700	878	2 836	2 117	2 020	33300BTILE	927	33300BTULE	930		
3500	8400	3 233	1 404	1 700	878	3 000	2 117	2 080	33350BTILE	980	33350BTULE	984		
4000	9600	3 243	1 463	1 700	878	3 163	2 099	2 139	33400BTILE	1 035	33400BTULE	1 040		

*Capacité géométrique, appliquer un coefficient fonction de la nature du béton pour calculer la capacité utile. (Autres capacités sur demande)

Ces renseignements techniques sont donnés à titre indicatif, ils peuvent être modifiés sans préavis.