



SOROTO®

LA PLUS LARGE
GAMME DE TAILLES
ET DE VARIANTES
DE CONVOYEURS À
BANDE



LES CONVOYEURS À BANDE

LES CONVOYEURS À BANDE SoRoTo® incluent tous les éléments dont vous avez besoin pour commencer à travailler avec. Il est complet avec un alimentateur standard, une bande standard avec des supports de 10 mm, un châssis avec des roues et même un montage d'échafaudage.

Les travailleurs utilisent leurs convoyeurs pour de nombreux projets différents, et il est naturellement possible de personnaliser votre convoyeur à bande SoRoTo® pour presque n'importe quel travail ou secteur d'activité.


Alimentateur standard



Deux roues clipsables sur le train de roulement



Bande en PVC avec des supports de 10 mm de haut



Système modulaire autonettoyant




INCLUS



LEGER & FACILE

UN CONVOYEUR À BANDE SOROTO® COMPREND

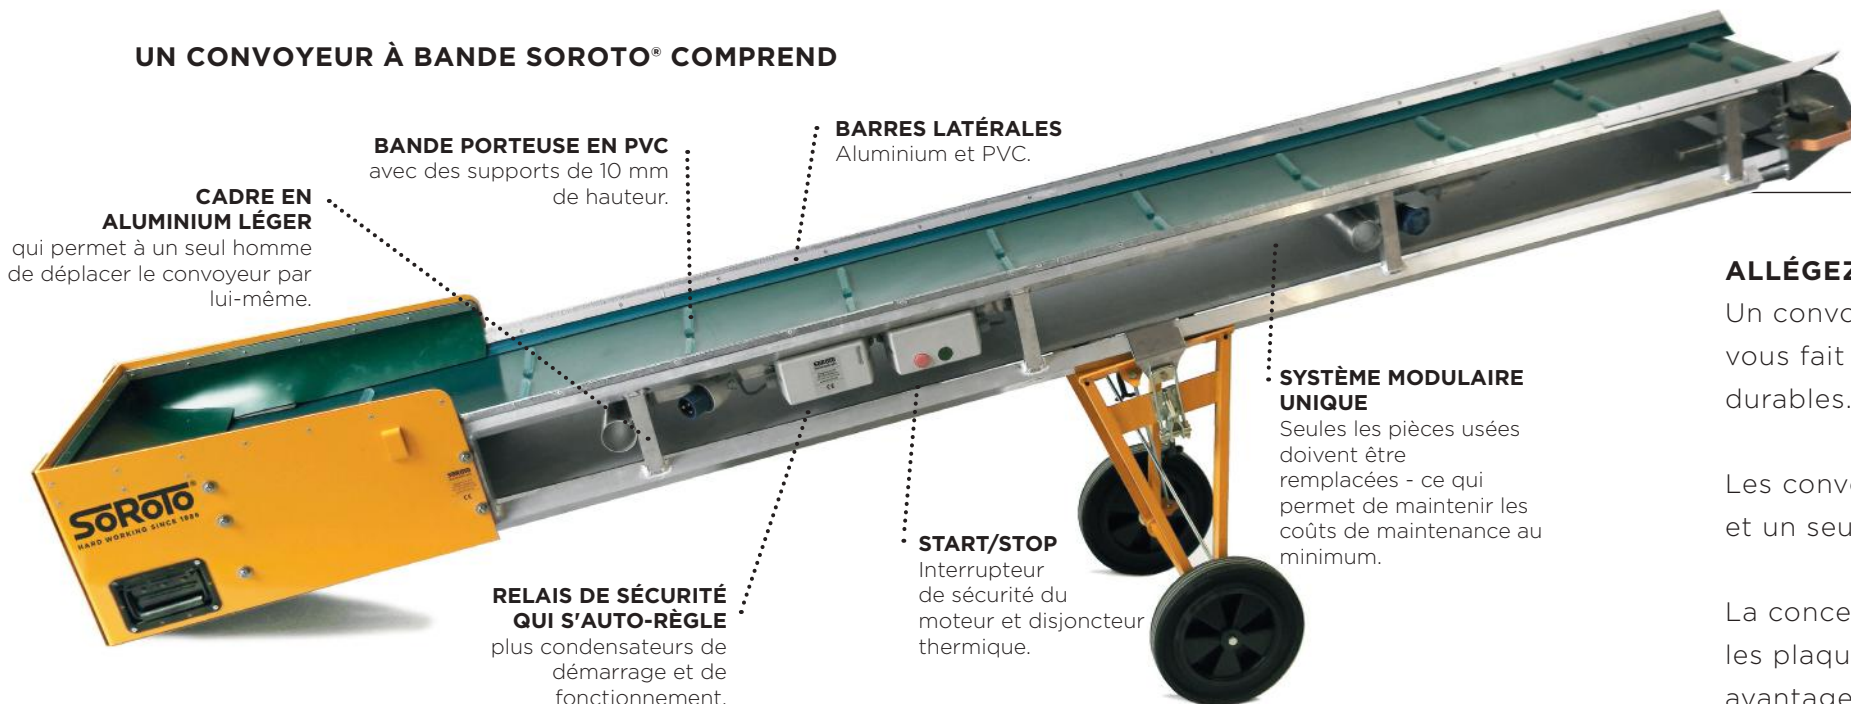

8.0 M

POIDS 120 kg

6.0 M

POIDS 100 kg

4.5 M

POIDS 85 kg

3.3 M

POIDS 65 kg

2.0 M

POIDS 45 kg

CONVOYEURS À BANDE



ALLÉGEZ VOTRE CHARGE DE TRAVAIL AVEC SOROTO®

Un convoyeur à bande remplace une brouette ou une simple pelle. Il vous fait gagner du temps et vous évite d'éventuels problèmes de dos durables.

Les convoyeurs à bande SoRoTo® sont construits en aluminium léger, et un seul homme peut déplacer le convoyeur de 8 m avec facilité.

La conception intelligente avec des côtés ouverts et des trous dans les plaques d'acier sous la courroie en PVC présente de nombreux avantages.

Les trous permettent à la courroie et aux machines de refroidir, et assurent un nettoyage automatique de ces dernières pendant le fonctionnement. La saleté et les impuretés tombent simplement par les trous et sortent par les côtés ouverts.

Les plaques sont modulaires et remplaçables en petites parties. Les modules s'adaptent à toutes les tailles, donc si vous avez plusieurs convoyeurs SoRoTo®, vous pouvez stocker un petit nombre de plaques, à placer sur n'importe lequel des convoyeurs à bande. De 2 à 8 mètres. Une plaque d'acier renforcée supplémentaire est placée sur le premier module sous l'alimentateur, permettant ainsi d'offrir une protection supplémentaire là où elle est le plus nécessaire.

Visionnez la vidéo du produit sur
soroto.com



CONFORT DE TRAVAIL



PERSONNALISATION

ADAPTEZ LE CONVOYEUR À BANDE SOROTO® EN FONCTION DE VOS BESOINS

L'un des moyens de régler un convoyeur à bande SoRoTo® passe par la bande.

La courroie standard en PVC a des supports de 10 mm, mais il y a plusieurs types de bandes au choix. Par exemple, la bande sans supports est destinée aux matériaux lourds et humides tels que le béton mouillé ; les supports hauts sont parfaits pour les matériaux plus légers tels que le foin ou les copeaux de bois.


Le réseau électrique varie d'un pays à l'autre, c'est pourquoi nos moteurs sont bien sûr adaptés à différentes tensions et kilowatts. SoRoTo® propose également des moteurs résistants à la chaleur pour les régions les plus chaudes du monde, nous avons des moteurs à vitesse variable (vario) et certains qui peuvent fonctionner aussi bien en marche avant qu'en marche arrière.

Nous produisons pour le monde entier et pour de nombreuses industries, et nous pouvons également adapter nos convoyeurs à vos besoins.

Si vous voulez en savoir plus sur les options qui s'offrent à vous, consultez notre site web, regardez la vidéo du produit ou appelez-nous.

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

Alimentateur extra large pour brouette



Attaches pour camion



Des moteurs personnalisés pour différentes utilisations



03/2023

PARC D'ACTIVITÉS RIVE OUEST | BD DE L'ODET | BP 84137 - 35740 PACÉ CÉDEX PACE | TÉL 02 99 60 25 57
SIRET 318 850 773 00058 | RCS RENNES 318 850 773 | APE 4663Z | N° TVA INTRA FR 23 318 850 773



CONNEXION EN SÉRIE
AVEC UNE RALLONGE
SOROTO®, VOUS POUVEZ
CONNECTER JUSQU'À 3
CONVOYEURS À BANDE

INCLINATION

EN FONCTION DU MATÉRIEL
QUE VOUS TRANSPORTEZ, LE
CONVOYEUR À BANDE SORO-
TO® PEUT ÊTRE INCLINÉ COMME
INDIQUÉ CI-DESSOUS

