


WIDEST RANGE



BE ORIGINAL – BUY ORIGINAL

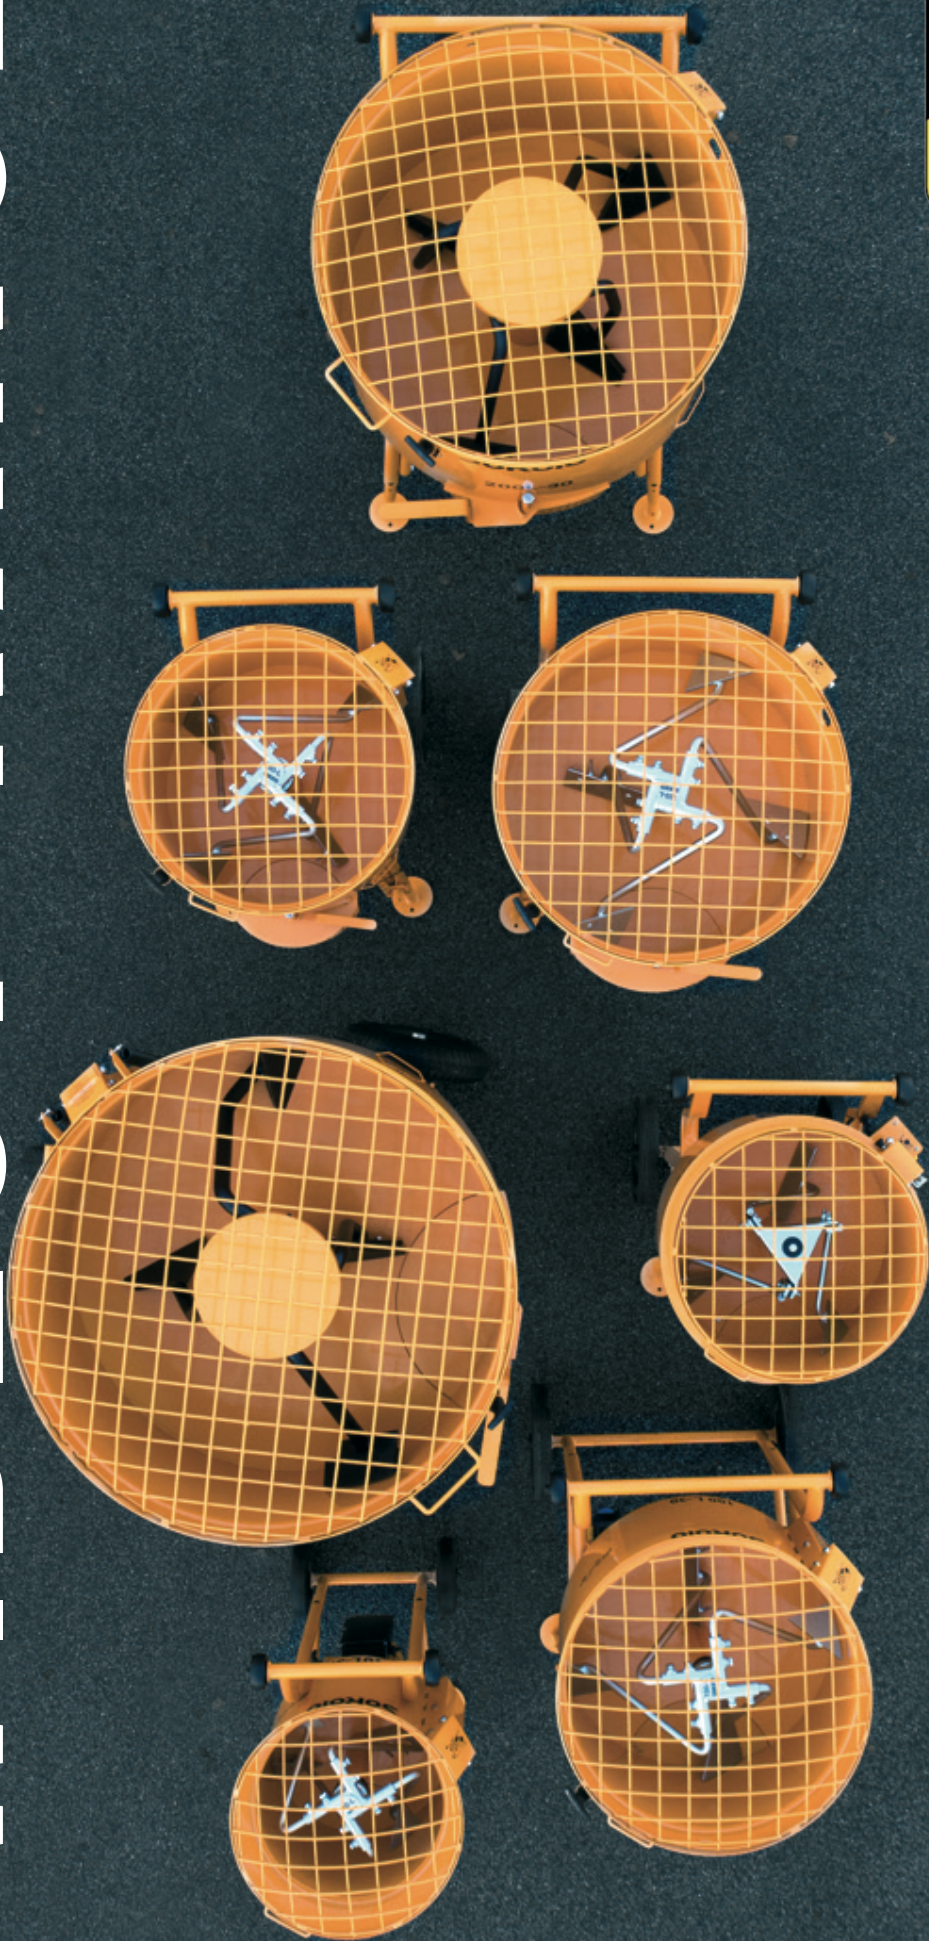

LE MALAXEUR À ACTION FORCÉE ORIGINAL SOROTO® est depuis de nombreuses années la référence en matière de mélangeurs à action forcée dans le monde entier.

Nous vendons toujours des pièces de rechange pour certains des premiers modèles que nous avons lancés, et nous sommes fiers de dire que la durée de vie d'un MALAXEUR À ACTION FORCÉE SOROTO® peut dépasser 20 ans.

LE SUPPORT

est monté sur la machine pour maintenir une truelle à briques.

UNE GRILLE DE SÉCURITÉ

placée devant la goulotte de décharge, ainsi qu'un interrupteur de sécurité, vous permettent de ne pas risquer de vous blesser lors du travail avec la machine.

SUPPORT POUR SEAU

Les modèles 65-Light à 120 L sont équipés d'un support pour seau robuste.

Les modèles 200 L et 300 L sont équipés d'une **PRISE DE COURANT SUPPLÉMENTAIRE** pour un éclairage de travail, un aspirateur industriel, un convoyeur à bande ou tout autre appareil dont vous avez besoin.

LA BANDE DE CAOUTCHOUC

Les machines sont équipées d'une bande de caoutchouc qui assure que le couvercle de la grille ne s'ouvre pas pendant l'utilisation ou le transport.

LES BRAS DISTINCTIFS DE MIXAGE SOROTO®

s'enlèvent sans outils, ce qui facilite le nettoyage et l'échange des systèmes caoutchouc/acier.

LES ROULETTES DE CHARGEMENT

et l'utilisation de boulons abaissés sur mesure facilitent le chargement de la machine sur une benne de camion ou dans un fourgon.

MOTORÉDUCTEUR


un moteur puissant avec une consommation en ampères la plus faible possible, ce qui réduit au minimum la consommation du réseau électrique et la pollution environnementale.

ROUES DURABLES

adaptées aux différents modèles

PIEDS TÉLESCOPIQUES

Réglables entre 100 et 140 cm selon le modèle, ils garantissent une hauteur de travail adéquate.

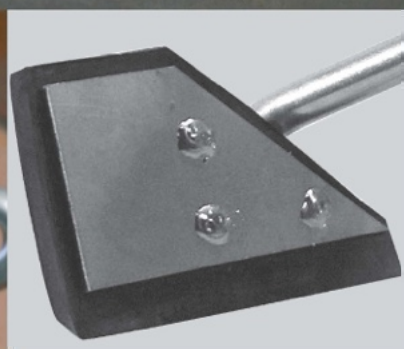

DUST CONTROLLER



METTEZ À NIVEAU VOTRE MALAXEUR À ACTION FORCÉE SOROTO® AVEC DUST CONTROLLER et

réduisez jusqu'à 80 % la gêne causée par les poussières dangereuses - sans pour autant perdre la qualité du mélange. Compatible avec la plupart des aspirateurs industriels, et facile à utiliser.



UN MALAXEUR À ACTION FORCÉE SOROTO® PEUT MÉLANGER PRESQUE N'IMPORTE QUOI en 3 à 5 minutes si vous l'utilisez correctement.



VOUS AVEZ BESOIN de l'efficacité d'un malaxeur à action forcée si vous voulez produire un mélange totalement homogène comme par exemple du béton humide, où toutes les molécules du produit sont stimulées.

LE SYSTÈME DISTINCTIF SOROTO® produit le mélange parfait.

LES MALAXEURS ont un RPM de 30, ce qui est la valeur idéale pour mélanger la plupart des produits en ciment. S'ils se mélangent plus rapidement, la plupart des produits auront des grumeaux semblables à des boules de neige et dégageront trop d'eau lors de leur utilisation.

LES PELLES EN ACIER peuvent mixer n'importe quel produit allégé et conviennent aussi bien à l'époxy qu'à la résine, mais si vous mélangez avec des agrégats de 8 mm ou plus, vous devez utiliser un malaxeur avec des pelles en caoutchouc.

LA FLEXIBILITÉ du caoutchouc protège à la fois les engrenages et le tambour au cas où une pierre se bloquerait.

SI VOUS AVEZ de nombreux projets de mélanges différents, il est préférable d'acheter les deux systèmes de mélange. Ils peuvent être intervertis sans outils, et de cette façon vous obtenez 2 machines en 1.

Si vous souhaitez en savoir plus, consultez notre blog sur soroto.com